BRAVIA Meeting Client

用户指南

Copyright 2018,2019,2020,2021 Sony Corporation

目录

1. 概述 3
2. 基本使用 4
当图标没有显示在窗口的通知区域 6
3. 设置 11
4. 开始镜像 12
开始镜像 12
停止视频镜像 14
5. 以截屏静止图像发送 15
清除显示画面 18
6. 停止镜像 19
7. 捕获显示器画面 22
8. 启用标注 24
连接 24
断开 28
9. 允许远程操作 29
允许远程操作 29
结束 32
10. 回到主屏幕 33
11. 更改输入源 35
12. 视频会议 37
预约视频会议 38
开始视频会议 40
使用情况 48

1. 概述

BRAVIA Meeting客户端是一个在会议室连接BRAVIA的应用程序，安装了BRAVIA Meeting客户端，将会提高会议效率，创造生动高效的交流。 您可以用BRAVIA Meeting客户端做以下的事情。

- Start Mirroring / Stop Mirroring
  - 您可以在会议室的 BRAVIA 上镜像显示您的计算机屏幕。您还可以捕获计算机屏幕的静态图像，并将其显示在会议室的 BRAVIA 上。
- Get Display Image
  - 在电脑上下载并保存会议室的BRAVIA上显示的屏幕截图。
- Send My Pointer
  - 在您自己的电脑上使用鼠标和触摸屏来控制显示在会议室的BRAVIA上的指针，并使用注释功能进行绘图。 在你的电脑上画图，然后把它们传送到会议室里的BRAVIA上。
- Allow Remote Operation
  - 对于配备了触摸屏的BRAVIA，可以使用其触摸控制功能远程操作您自己的电脑。
- External Input Change
  - 更改外部输入或将屏幕返回到会议室的BRAVIA的主页。
- Start Video Conference
  - 您可以在会议室的BRAVIA上启动视频会议。

2. 基本使用

激活BRAVIA Meeting软件之后，它成为固定的客户端。下面的图标将分别显示在Windows的通知区或Mac菜单栏的状态菜单中。

- Windows通知区域图标:

- Mac状态菜单图标:

单击通知区域(Windows)或状态菜单(Mac)中的图标，将显示以下BRAVIA的菜单。

- Windows上的菜单:

- Mac上的菜单:

单击菜单上的项目以使用该功能。 如果你是第一次使用BRAVIA Meeting客户端，从菜单中选择“设置”并配置各种设置。

当图标没有显示在窗口的通知区域

如果图标没有显示在窗口的通知区域，更改通知区域的自定义设置，以便显示该区域。

On Windows 10

1. 右键单击桌面以显示菜单，然后单击“个性化”。

2. 从窗口左侧显示的类别中选择“任务栏”，然后单击“选择哪些图标显示在任务栏上”。

3. 设置BRAVIA Meeting客户端为“开”。

On Windows 8.1 and Windows 7

1. 单击通知区域中的”显示隐藏的图标”箭头。

2. 单击“自定义”。

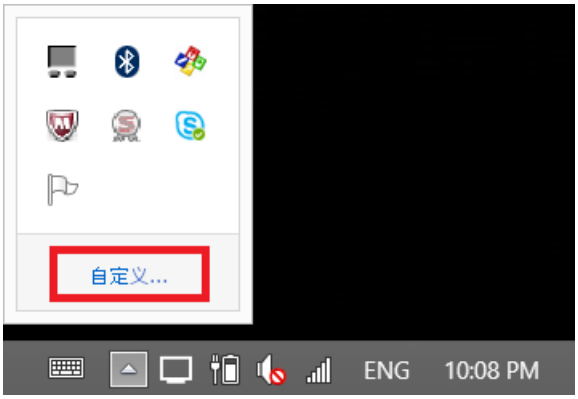

3. 在通知区域图标设置中，将BRAVIA Meeting客户端操作设置为“显示图标和通知”。

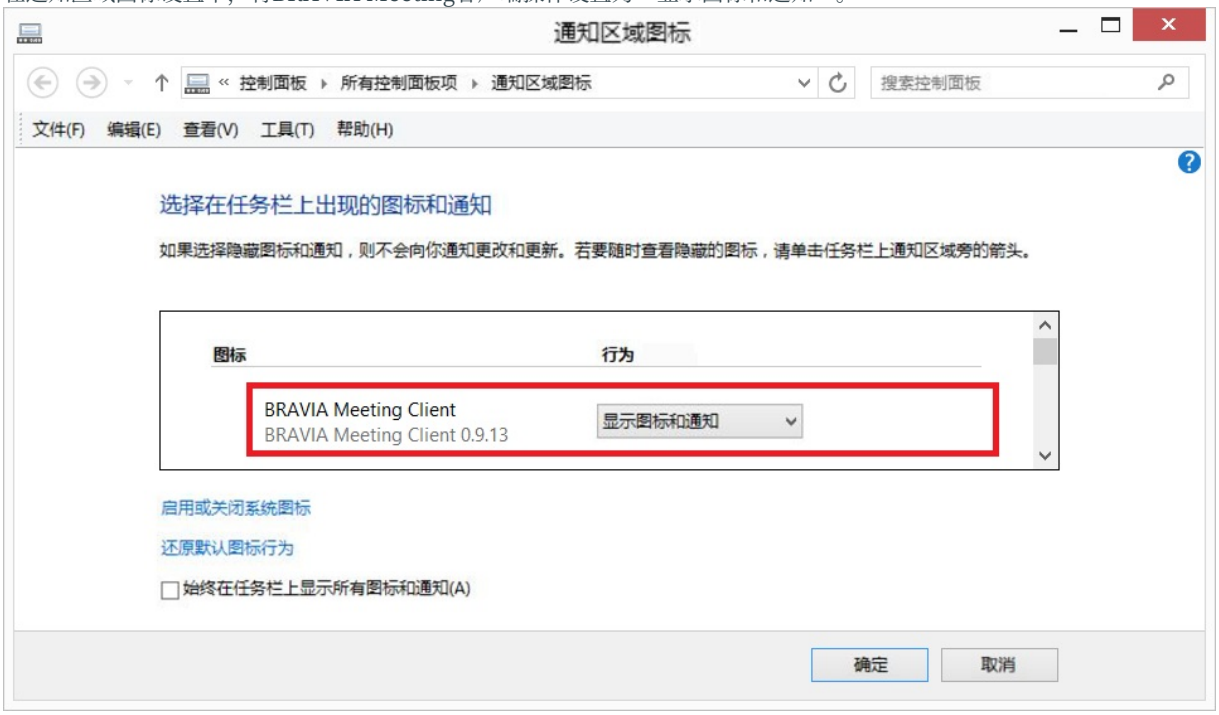

4. 单击 [OK]

在 Mac 中允许截屏

为了使用镜像功能，您需要允许 BRAVIA Meeting Client 截屏。

1. 打开“系统偏好设置”，点击“安全性与隐私”，然后点击“隐私”。
2. 选择“屏幕录制”。
3. 选择 BRAVIA Meeting Client 复选框以允许截屏。

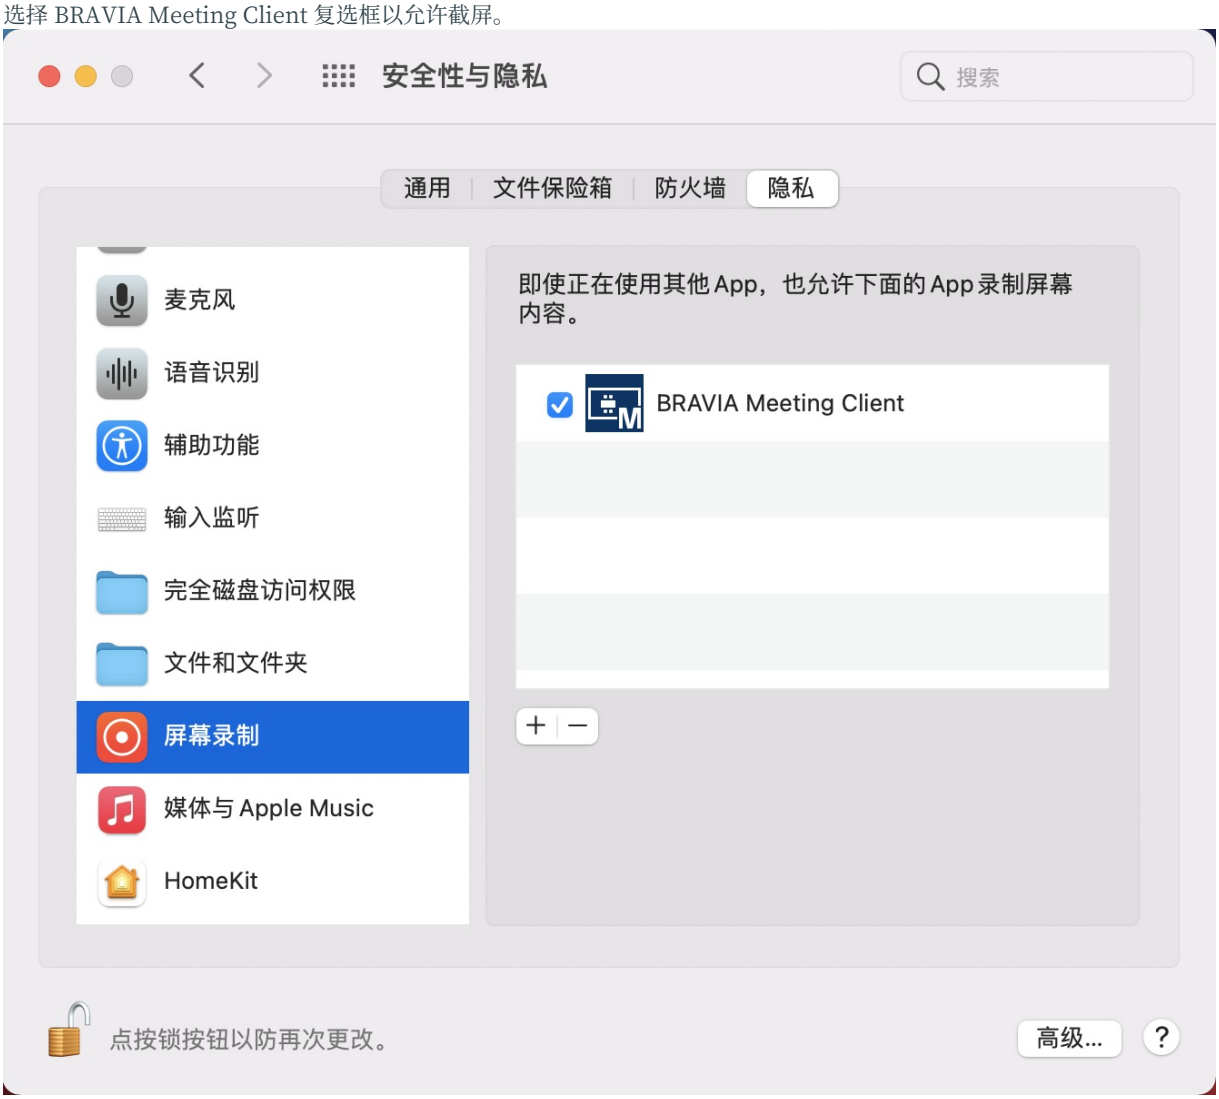

4. 当显示用于确认的对话框时，单击“退出并重新打开”按钮。

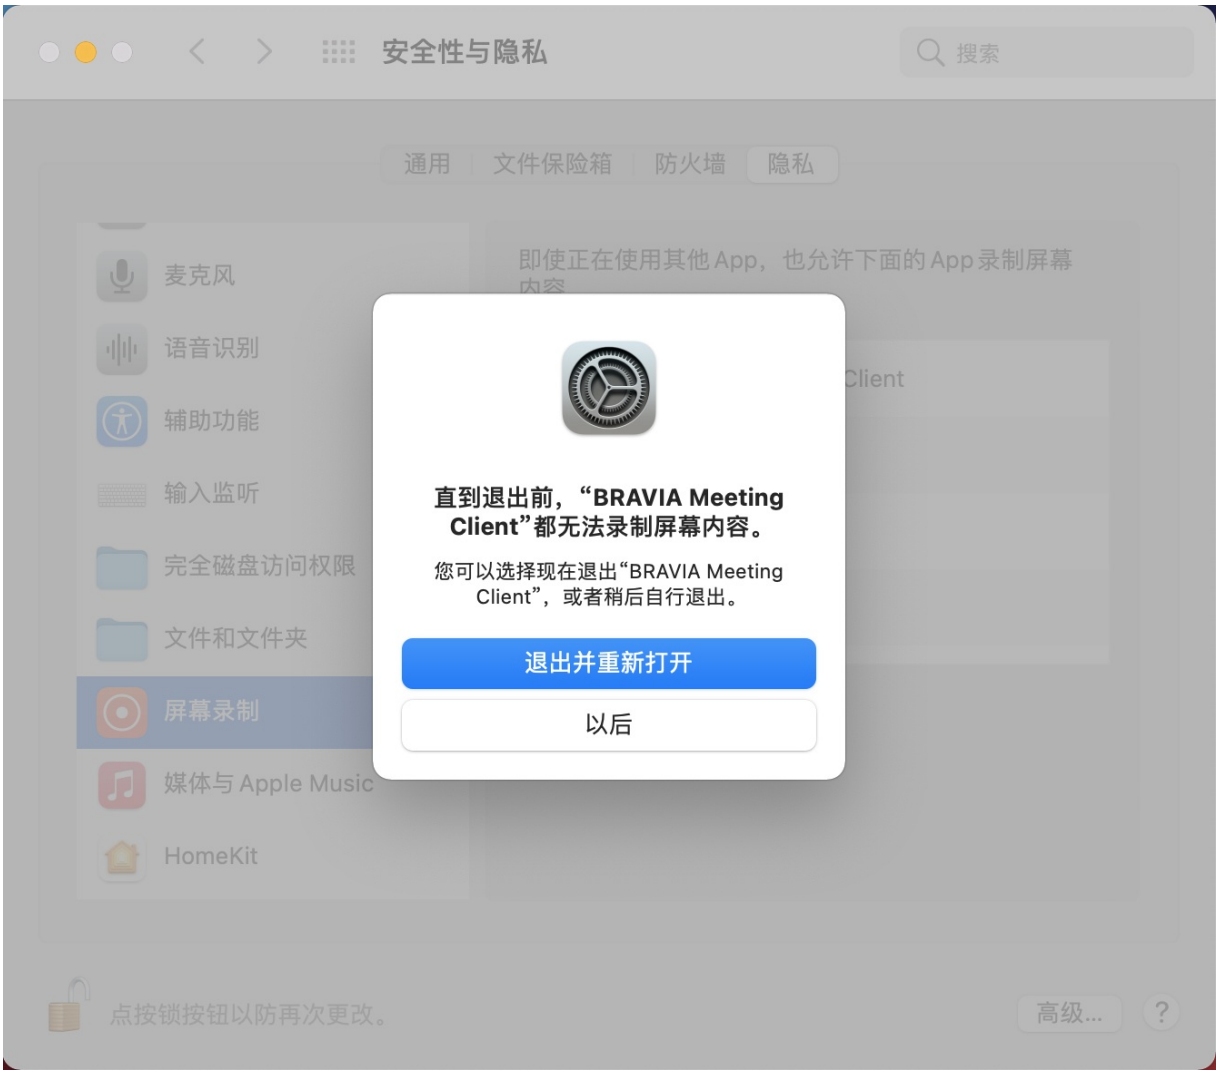
安全性与隐私
搜索
通用
文件保险箱
防火墙
隐私
麦克风
语音识别
辅助功能
输入监听
完全磁盘访问权限
文件和文件夹
屏幕录制
媒体与 Apple Music
HomeKit
即使正在使用其他 App，也允许下面的 App 录制屏幕内容
Client
直到退出前，“BRAVIA Meeting Client”都无法录制屏幕内容。
您可以选择现在退出“BRAVIA Meeting Client”，或者稍后自行退出。
退出并重新打开
以后
点按锁按钮以防再次更改。
高级...
?

3. 设置

配置BRAVIA Meeting客户端操作所需的各种设置。

- 服务器URL地址
  - 指定BRAVIA Meeting客户端需要连接的服务器。 如果需要相关的URL，请与系统管理员联系。
- 代理服务器
  - 指定是否使用代理服务器连接到您的服务器
- 远程指针的标签
  - 指定在指针上显示的标签，以用来远程操作会议室的BRAVIA。
- 屏幕截图文件夹
  - 指定文件夹用于保存会议室的BRAVIA上的截图。

4. 开始镜像

按照下面的步骤，通过屏幕镜像将您的电脑屏幕显示在会议室的BRAVIA上。

开始镜像

1. 请察看你希望将电脑屏幕显示上去的那台会议室的BRAVIA的屏幕右上方所显示的密码。

2. 在您的电脑上的BRAVIA Meeting客户端菜单上点击”开始镜像”。 您还可以通过同时按键盘上的快捷键(Windows: [Ctrl]键+ [Shift]键+[↑]键;Mac: [Cmd]键+ [Shift]键+[↑]键)来实现。

3. 在显示整个屏幕被捕获的效果之后，输入密码的对话框将出现在屏幕的中央。 您可以通过按对话框右上角的X图标或按键盘上的[Esc]键取消密码输入并关闭对话框。

4. 如要禁止将视频镜像时的屏幕截图保存到其他计算机上，请勾选”不允许截屏”。

5. 在对话框中输入 BRAVIA 中显示的密码，然后单击对话框或按键盘上的“Enter”键。

6. 如果您输入的密码正确，就会显示一个显示缩略图的效果，缩略图从屏幕中心发送到顶部，您的电脑屏幕就会显示在BRAVIA上。 当屏幕镜像时，但通知区域(Windows) 或状态菜单(Mac) 中的BRAVIA Meeting客户端图标将如下那样是绿色的

停止视频镜像

1. 视频镜像将在以下情况下停止。

- 当目标 BRAVIA 的“停止镜像”被执行。
- 当目标BRAVIA进行“开始镜像”被执行。
- 当目标BRAVIA返回 HOME 屏幕或者更改外部输入时。
- 当BRAVIA关掉电源。

5. 以截屏静止图像发送

使用以下步骤将您自己的电脑屏幕捕获为静态图像，并将其显示在会议室的BRAVIA上。

1. 请察看你希望将电脑屏幕显示上去的那台会议室的BRAVIA的屏幕的右上方所显示的密码。

2. 在您电脑的的BRAVIA Meeting客户端菜单上点击”开始镜像”。 您还可以通过同时按键盘上的快捷键(Windows: [Ctrl]键+ [Shift]键+[↑]键; Mac: [Cmd]键+ [Shift]键+[↑]键)来实现这个操作。

3. 在显示整个屏幕被捕获的效果之后，输入密码的对话框将出现在屏幕的中央。 您可以通过按对话框右上角的X图标或按键盘上的[Esc]键取消密码输入并关闭对话框。

4. 勾选”以截屏静止图像发送”（可以通过按键盘上的空格键来切换勾选）。

5. 如果要禁止将屏幕截图保存在其他计算机上，请选中”不允许截屏”（可以通过按键盘上的空格键来切换勾选）

6. 在对话框中输入BRAVIA上显示的密码。

7. 如果您输入的密码正确，则会显示一个显示缩略图的效果，缩略图从屏幕的中心发送到顶部，您捕获的图像将显示在BRAVIA屏幕上。

清除显示画面

图像显示将通过以下操作停止。

- 对连接的 BRAVIA 执行“停止镜像”
- 在连接的 BRAVIA 上执行另一个“开始镜像”
- 连接的 BRAVIA 返回主屏幕或切换到外部输入
- 连接的 BRAVIA 电源关闭

6. 停止镜像

在以下情况下，将清除显示在BRAVIA上的捕获图像和屏幕镜像。

- 当目标BRAVIA”停止镜像”被执行。
- 当目标BRAVIA返回 HOME 屏幕或者更改外部输入时。
- 当此台BRAVIA关掉电源。

按照下面的步骤来清除会议室的BRAVIA上的显示。 您可以从不同的电脑上执行”停止镜像”，而不是在同一台电脑上执行”开始镜像”。

1. 察看您想清除的那台BRAVIA的屏幕右上角显示的密码。

2. 在您的电脑上的BRAVIA Meeting客户端菜单上单击”停止镜像”。 您还可以通过同时按键盘上的快捷键(Windows: [Ctrl]键+ [Shift]键+[←]键; Mac: [Cmd]键+ [Shift]键+[←]键)。

3. 输入密码的对话框将出现在屏幕中央。 您可以按右上角的X图标或按键盘上的[Esc]键取消密码输入并关闭对话框。

4. 同时关闭会议室的BRAVIA注释模式，勾选”关闭注释模式”(可以通过按键盘上的空格键选中和清除该复选框)。

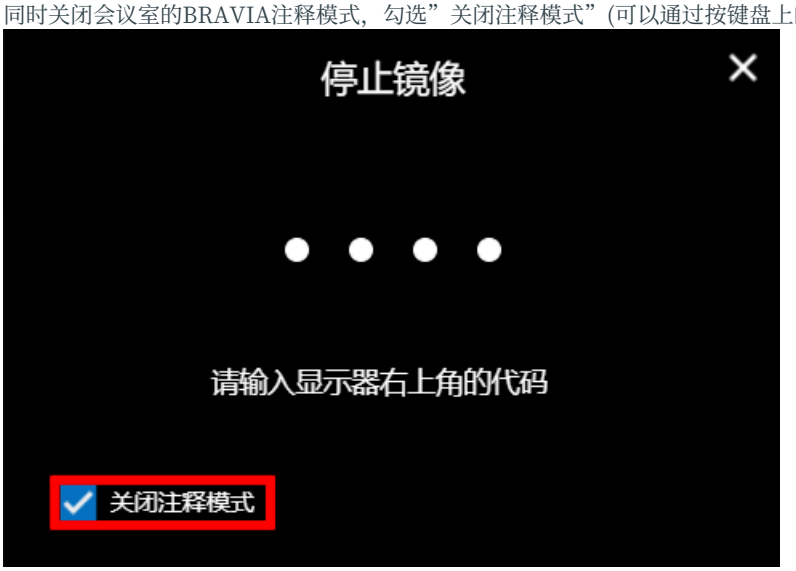

5. 在对话框中输入 BRAVIA 中显示的密码，然后单击对话框或按键盘上的“Enter”键。

6. 如果您输入的密码正确，BRAVIA屏幕中抓取图像或屏幕镜像会被清除。

7. 捕获显示器画面

根据下面的步骤下载并保存会议室的BRAVIA显示的屏幕截图图像到您的电脑。

1. 察看您想获取图像的那台BRAVIA的屏幕右上角显示的密码。

2. 如密码左侧有个标记表示不允许保存，如下所示，则意味着禁止您使用画面捕捉功能获取当前BRAVIA屏幕显示。



3. 在您的电脑上的BRAVIA Meeting客户端菜单上单击”捕获显示器画面”。 您还可以同时按键盘上的快捷(Windows: [Ctrl]键+ [Shift]键+[↓]键; Mac: [Cmd]键+ [Shift]键+[↓]键)。

4. 输入密码的对话框将出现在屏幕中央。 您可以按右上角的X图标或按键盘上的[Esc]键取消密码输入并关闭对话框。

5. 在对话框中输入 BRAVIA 中显示的密码，然后单击对话框或按键盘上的“Enter”键。

6. 如果您输入的密码是正确的,显示缩略图会从屏幕顶部的显示器中心出现,然后把你想获得的保存到你的电脑(图像保存到您在”设置”的”截屏文件夹”中指定的文件夹)。

8. 启用标注

按照以下步骤显示会议室的BRAVIA上的指针，并使用鼠标和触摸屏来拿控制电脑，利用注释功能绘制图像。 你也可以在你的电脑上画画，然后把它们传到会议室的BRAVIA上。

连接

1. 察看您想显示指针和进行操作的那台BRAVIA的屏幕右上角显示的密码。

2. 在您的电脑上的BRAVIA Meeting客户端菜单上单击”启用标注”。 您还可以同时按键盘上的快捷键(Windows: [Ctrl]键+[Shift]键+[→]键; Mac: [Cmd] key + [Shift] key +[→]key)。

3. 输入密码的对话框将出现在屏幕的中央。 您可以按右上角的X图标或按键盘上的[Esc]键取消密码输入并关闭对话框。

4. 在窗口中央输入 BRAVIA 中显示的密码，然后单击窗口或按键盘上的“Enter”键。

5. 如果您输入的密码正确，窗口消失，完成连接。 如果您正在按下 [Ctrl] 键(Windows)或 [Cmd] 键连接(Mac) 时，指针将显示在连接的 BRAVIA 上，您可以使用绘图和其他功能。

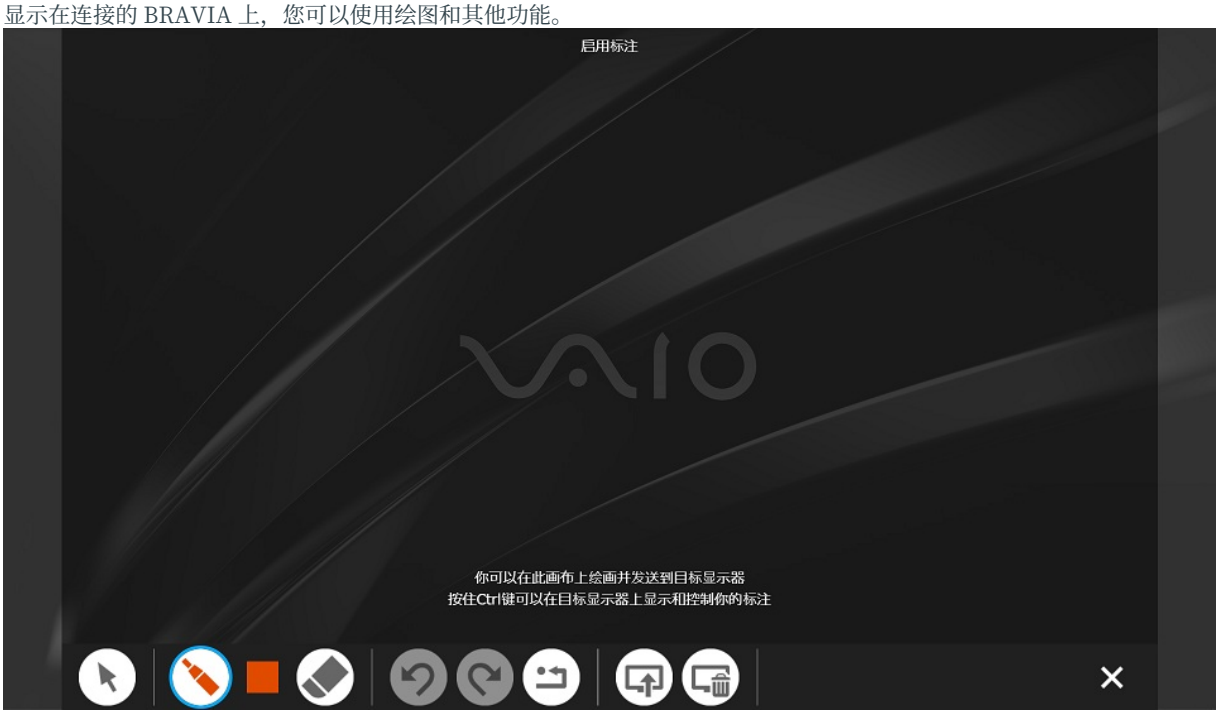

6. 你可以在电脑上画画，然后按下您的电脑的注释工具栏上的”发送”按钮，把它们发送到会议室的BRAVIA上。

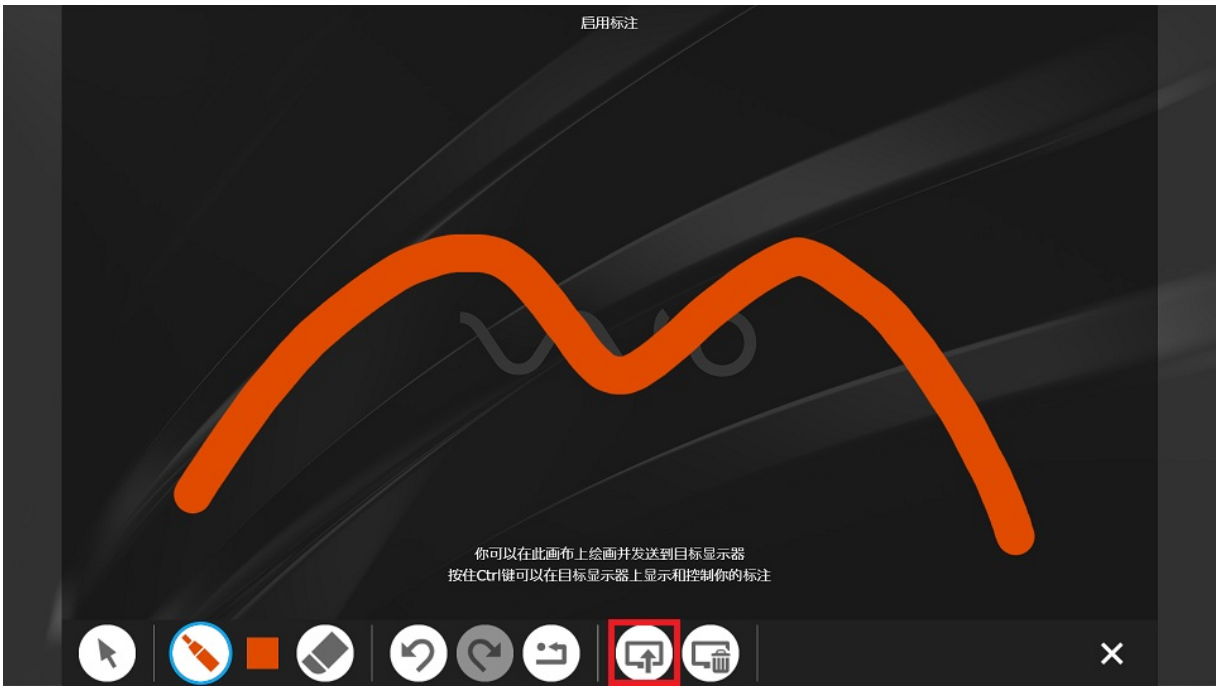

7. 您可以通过按下您的电脑注释工具栏上的”清除”按钮来清除目标BRAVIA上的图片。 使用单击只清除您的图片，使用双击清除所有图片。

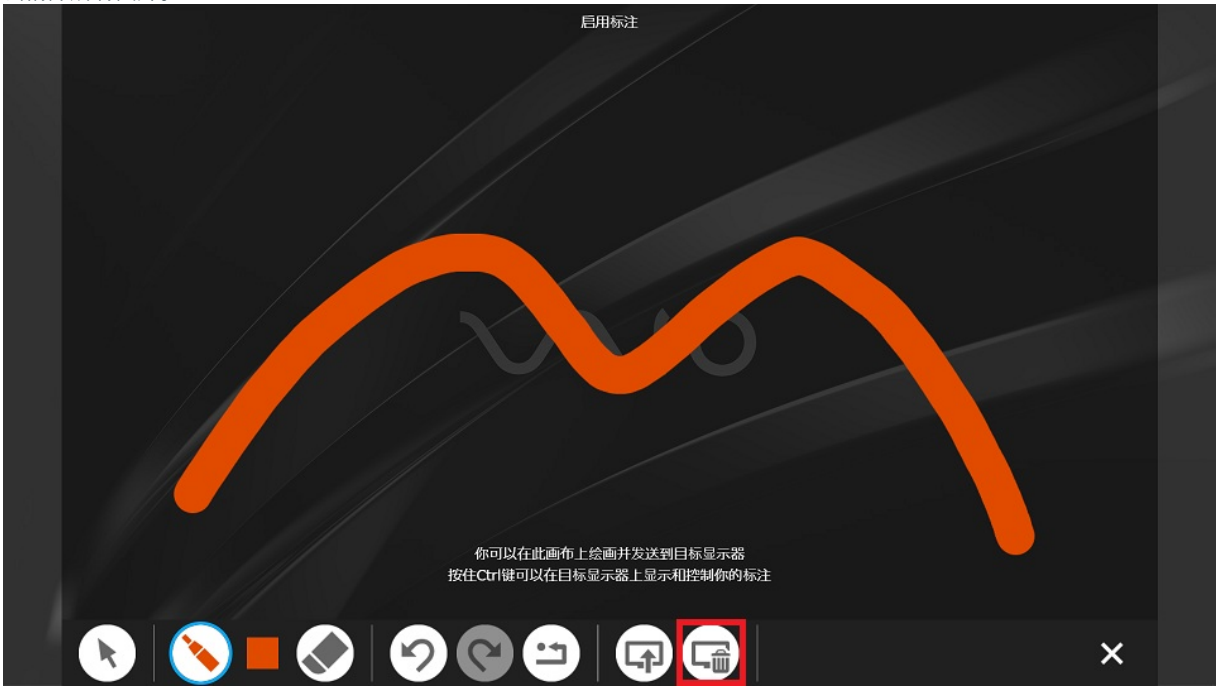

断开

您可以按远程指针窗口的右上角的X图标或按键盘上的[Esc] 键，用以断开远程指针。

远程指针在以下情况下也会断开。

- 当BRAVIA关掉电源。
- 当BRAVIA上的注释模式结束时。

9. 允许远程操作

按照以下步骤，通过安装在会议室的BRAVIA上的触摸屏的触摸控制，远程操作您自己的电脑。

在连接远程操作之前，通过一根HDMI线或者屏幕镜像功能在会议室的BRAVIA上显示您的电脑的屏幕。

远程操作的目标是你的电脑连接多台监视器中的第二台监视器(例如, 当你的笔记本电脑通过HDMI电缆连接到会议室的BRAVIA上)。

允许远程操作

1. 察看您想连接的那台BRAVIA的屏幕右上角显示的密码。

2. 在您的电脑的BRAVIA Meeting客户端的菜单上点击”允许远程操作”。

3. 输入密码的对话框将出现在屏幕的中央。 您可以取消密码输入并关闭对话框，方法是按右上角的X图标，或者按键盘上的[Esc]键。

4. 在对话框中输入 BRAVIA 中显示的密码，然后单击对话框或按键盘上的“Enter”键。

5. 如果您输入的密码正确，窗口消失，完成连接。 当启用远程操作时，通知区域(Windows) 或状态菜单(Mac) 中的BRAVIA Meeting客户端图标将显示如下。

6. 虽然远程操控已启用，在BRAVIA注释模式工具栏上的”鼠标控制”和”触摸控制”图标将可以被选择。 选择”鼠标控制”或”触摸控制”图标来操作连接到BRAVIA 的电脑。

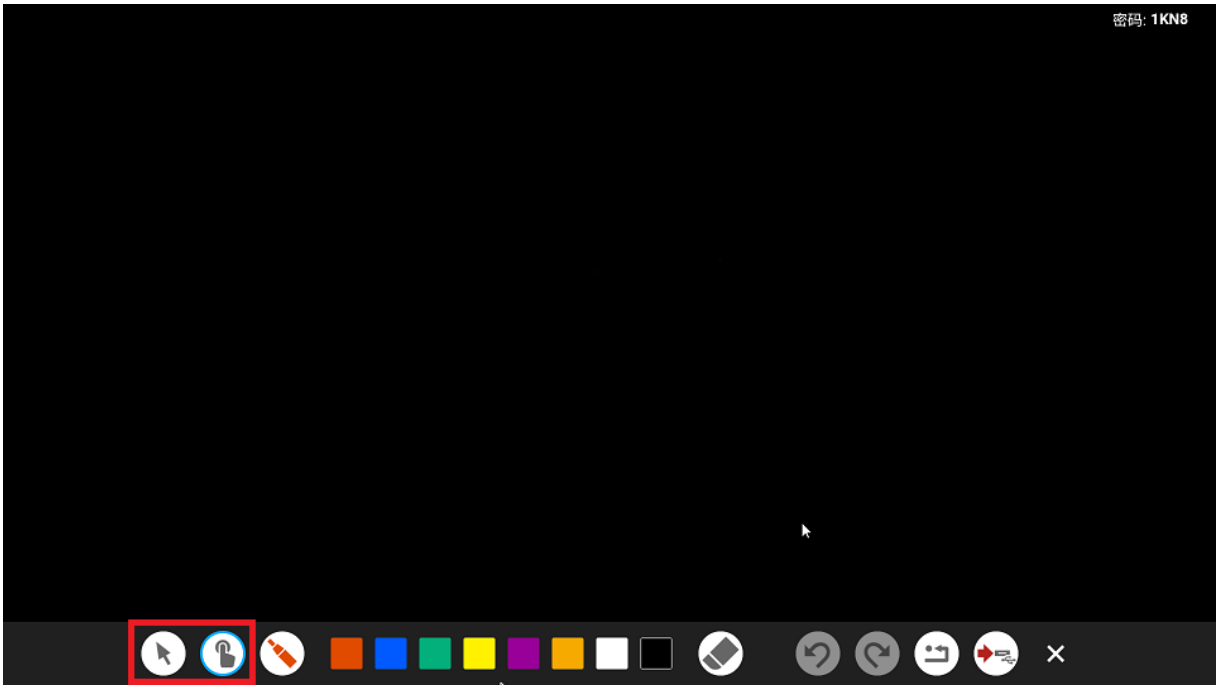

- 鼠标控制：在BRAVIA上触摸控制被转换成鼠标控制，用于操作电脑。
- 触摸控制：在BRAVIA上鼠标控制被转换成触摸控制，用于操作电脑。

结束

1. 在您的电脑的BRAVIA Meeting客户端的菜单上，点击”停止远程操作”。

2. 禁用远程操作将通知区域(Windows) 或状态菜单(Mac) 中的BRAVIA Meeting客户端图标返回其通常状态。

10. 回到主屏幕

按照以下步骤回到会议室的BRAVIA的主屏幕。

1. 察看您想回主屏幕的那台BRAVIA的屏幕右上角显示的密码。

2. 在您的电脑上的BRAVIA Meeting客户端菜单上单击”回到主屏幕”。 您还可以通过同时按键盘上的快捷键(Windows: [Ctrl]键+ [Shift]键+ [h]键; Mac: [Cmd]键 + [Shift]键 + [h]键)。

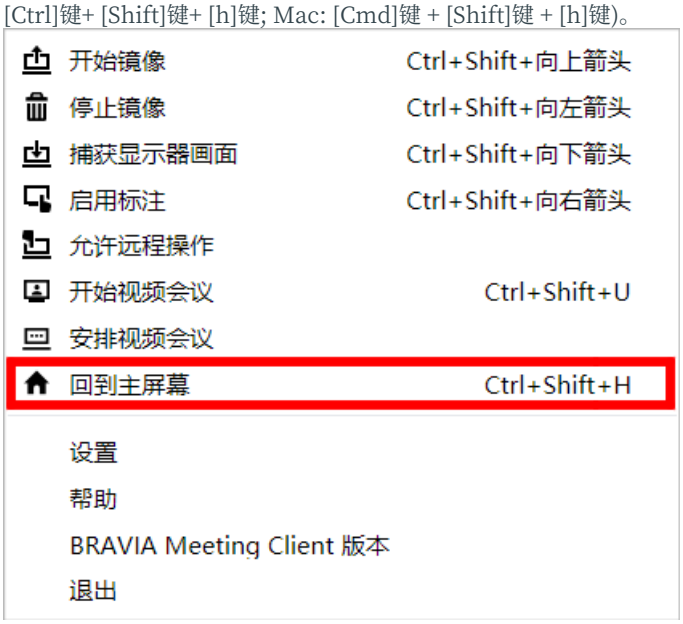

3. 输入密码的对话框将出现在屏幕中央。 您可以按右上角的X图标或按键盘上的[Esc]键取消密码输入并关闭对话框。

4. 在对话框中输入 BRAVIA 中显示的密码，然后单击对话框或按键盘上的“Enter”键。

5. 如果您输入的密码正确，BRAVIA将转到主屏幕。

11. 更改输入源

在您的电脑上使用以下步骤更改会议室的BRAVIA的外部输入。

1. 察看您想更改外部输入的那台BRAVIA的屏幕右上角显示的密码。

2. 按下键盘上的快捷键(Windows: [Ctrl]键+ [Shift]键+[1-4]键; Mac: [Cmd]键+ [Shift]键+ [F1-F4]键)同时。 选择要更改为的HDMI对应的数字。

3. 输入密码的对话框将出现在屏幕中央。 您可以按右上角的X图标或按键盘上的[Esc]键取消密码输入并关闭对话框。

4. 在对话框中输入 BRAVIA 中显示的密码，然后单击对话框或按键盘上的“Enter”键。

5. 如果您输入的密码正确，BRAVIA的外部输入将发生变化。

12. 视频会议

BRAVIA Meeting支持在2台带USB摄像头或USB麦克风的BRAVIA之间进行视频会议。 您可以在开始视频会议时选择视频和音频模式或仅选择音频模式。

下面是介绍如何开始视频会议的概述。

1. 在 BRAVIA Meeting服务器上创建访问代码，以便参加视频会议。 把访问代码告诉视频会议的参与者。
2. 在会议室的BRAVIA上启动视频会议，并输入访问代码。 您可以使用会议室的BRAVIA的菜单或客户端菜单启动视频会议。

预约视频会议

1. 在您的网页浏览器中打开 BRAVIA Meeting访问代码页面，创建访问代码。 请您的管理员提供网页的 URL。 如果您安装了BRAVIA Meeting客户端，您可以通过点击客户端菜单上的“安排视频会议”来打开网页。

2. 在网页上输入视频会议的日期、时间和会议日程，并点击“创建”按钮。 您可以在视频会议开始时间之前或结束后开始视频会议，但访问代码将在结束后24小时自动删除。

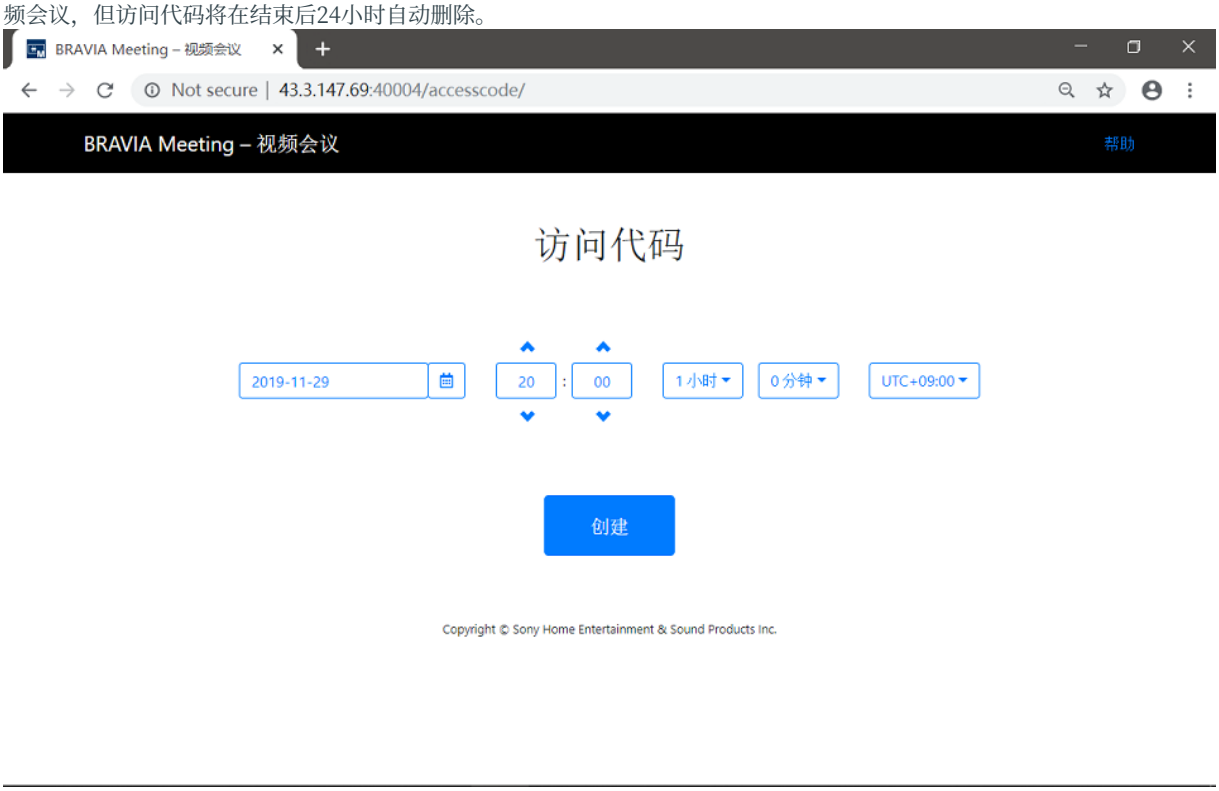

3. 检查网页上显示的访问代码。 您可以通过点击“发送邮件”按钮发送包含视频会议信息和访问代码的邮件。

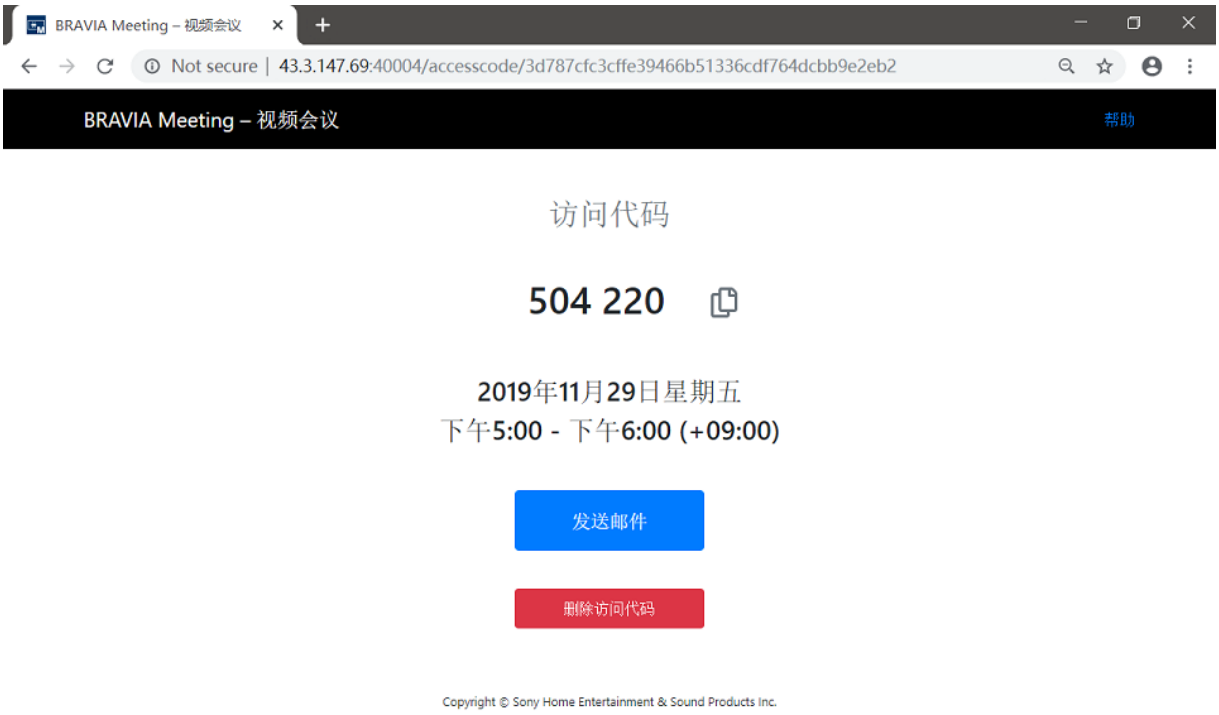
BRAVIA Meeting – 视频会议
Not secure | 43.3.147.69:40004/accesscode/3d787cfc3cffe39466b51336cdf764dcbb9e2eb2
BRAVIA Meeting – 视频会议
帮助
访问代码
504 220
2019年11月29日星期五
下午5:00 - 下午6:00 (+09:00)
发送邮件
删除访问代码
Copyright © Sony Home Entertainment & Sound Products Inc.

开始视频会议

使用BRAVIA菜单启动

1. 选择会议室的BRAVIA菜单上的”视频会议”，或者通过遥控器按 [Yellow] 键，这样将显示输入访问代码的对话框。

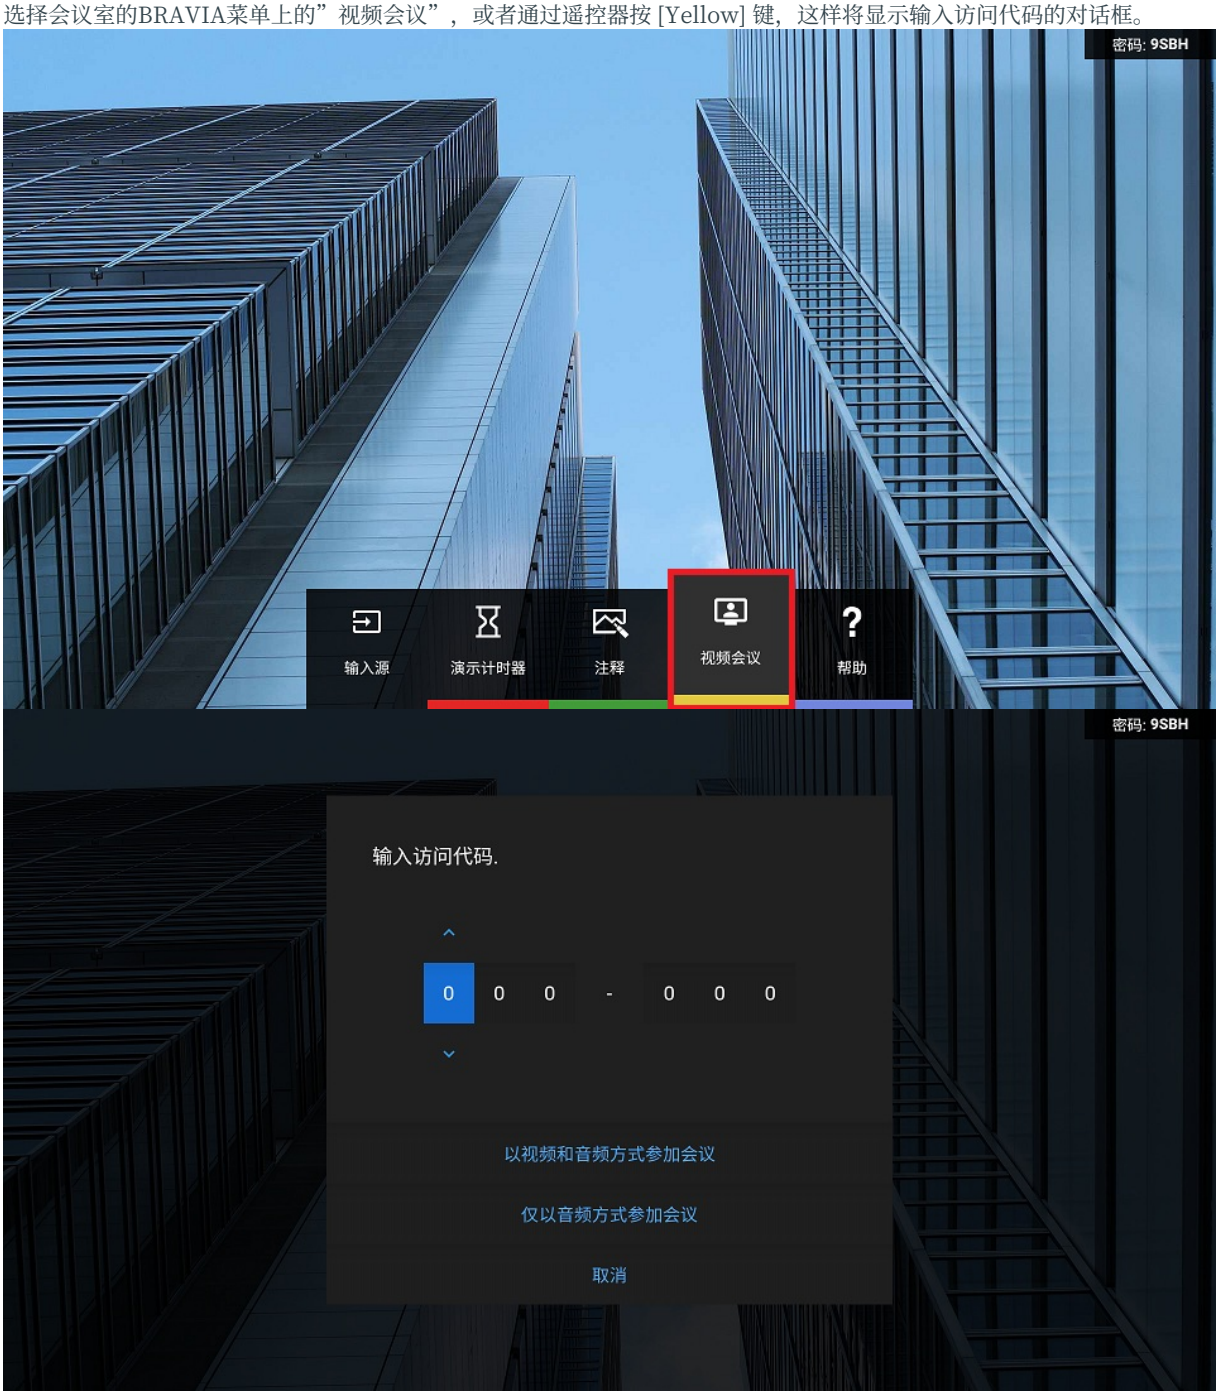

2. 输入您想要加入的视频会议的访问代码。

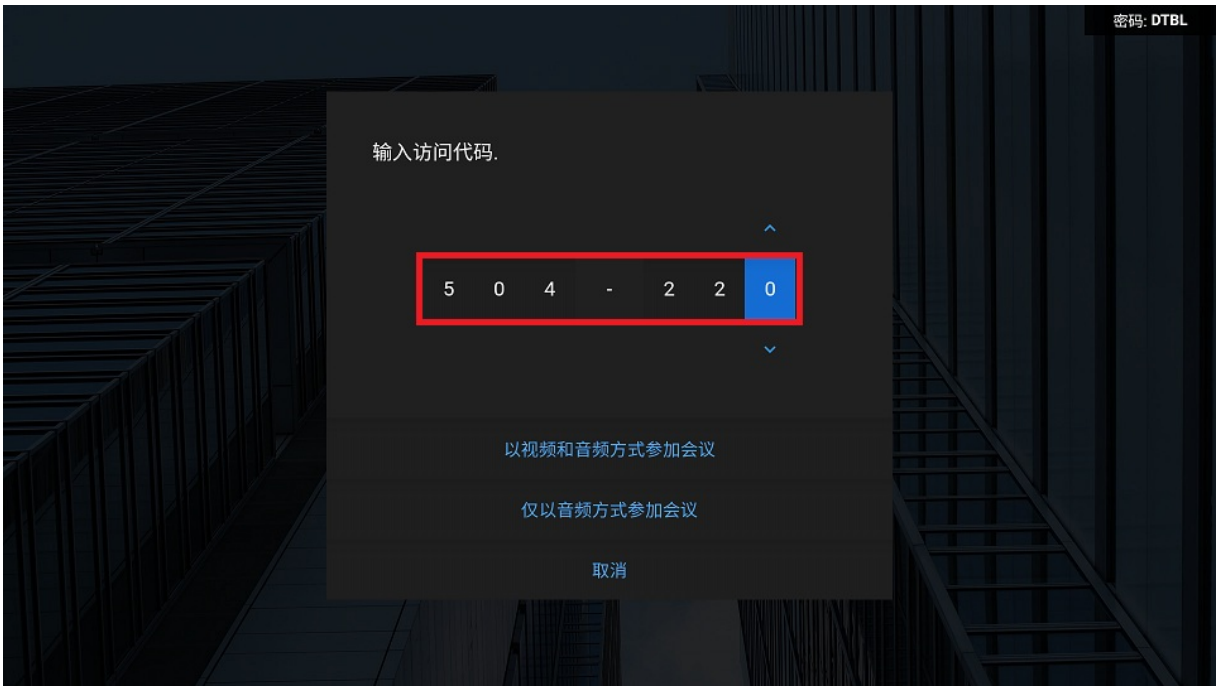

3. 选择”以视频和音频方式参加会议” or “仅以音频方式参加会议” 来开始视频会议。
   - 以视频和音频：您的视频和音频源可用于视频会议的其他成员。 只有当一台USB摄像头连接到会议室的BRAVIA时，您才能选择此选项。 视频会议的其他成员可以选择是否展示他们的视频。
   - 仅以音频：在视频会议中只有您的音频源可展示给其他成员。 当连接一个 USB 摄像头或一个 USB 麦克风时，您可以选择此选项。

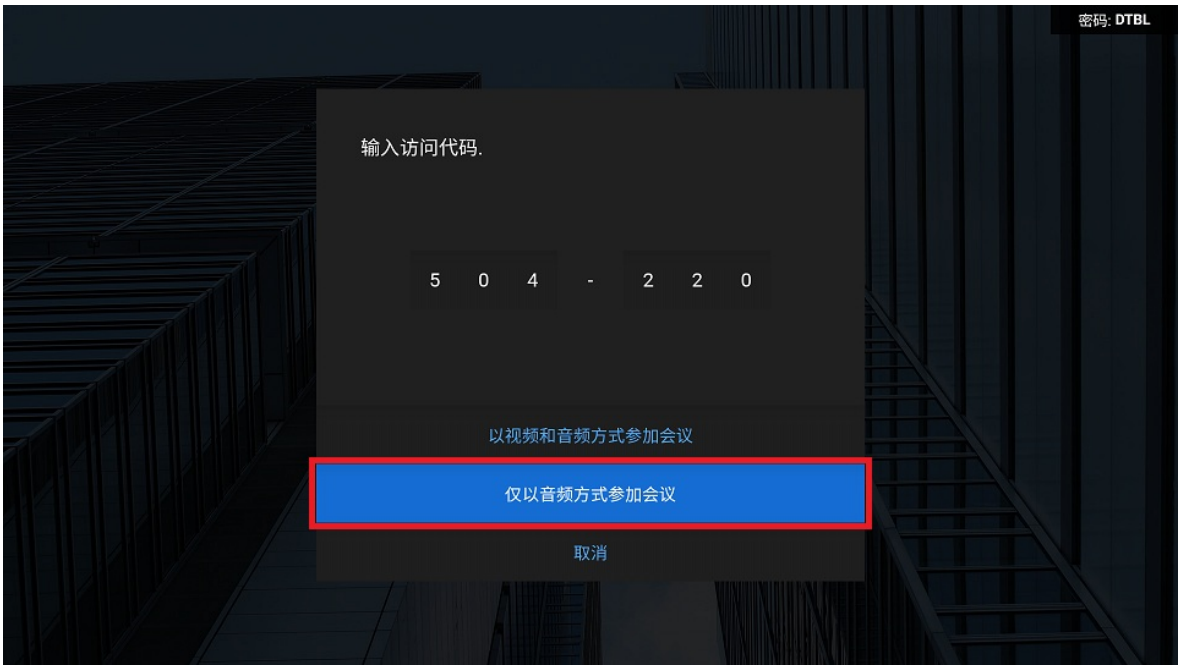

4. 当您等待视频会议的其他成员加入时，将会显示”等待中”对话框。

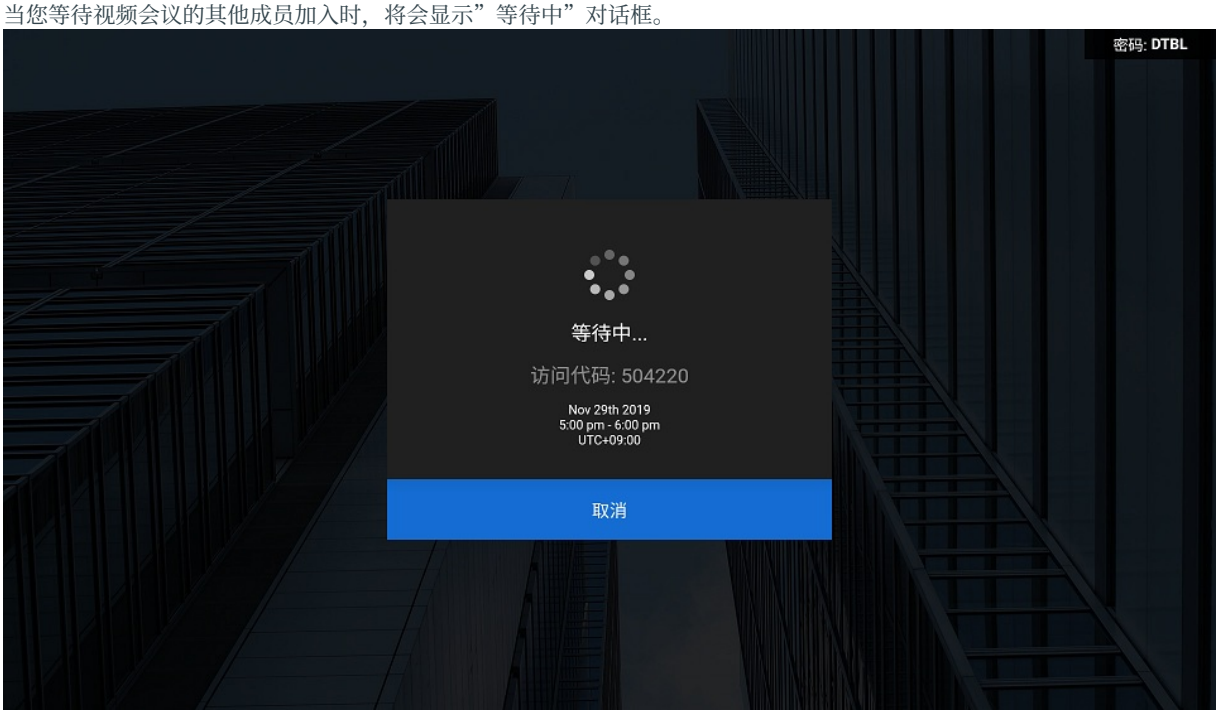

5. 当双方的BRAVIA连接到视频会议时，将会显示”连接中” 对话框。

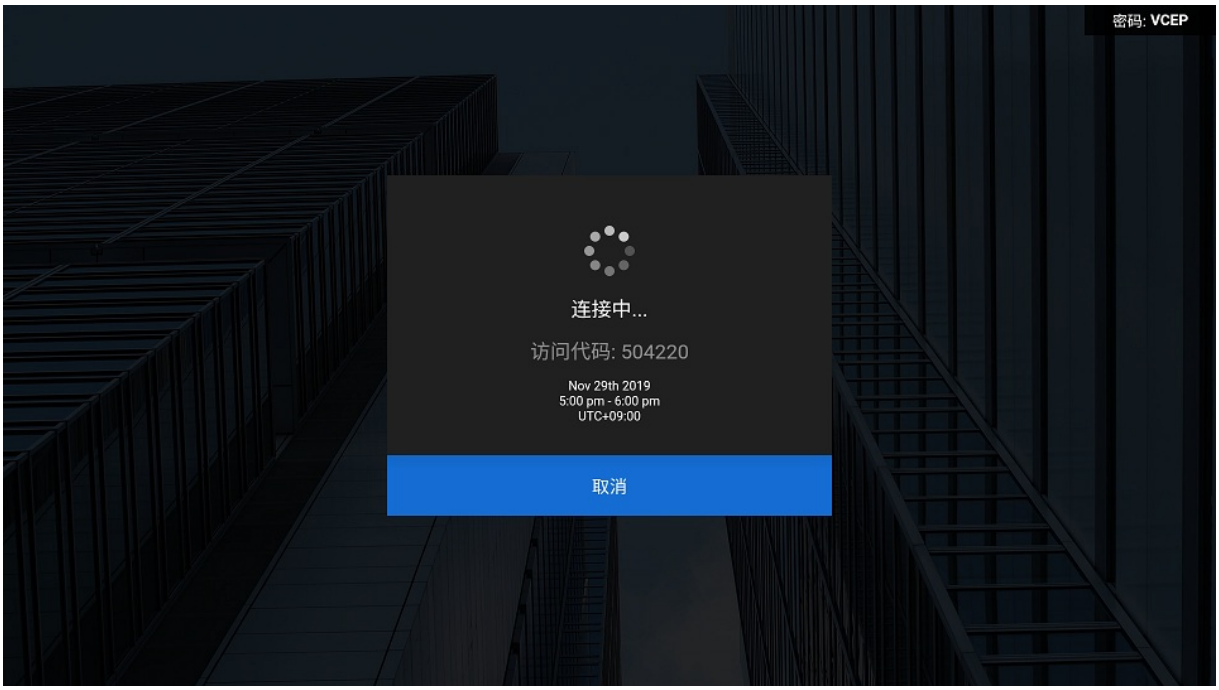

6. 当连接建立完成时，视频会议屏幕将被显示。

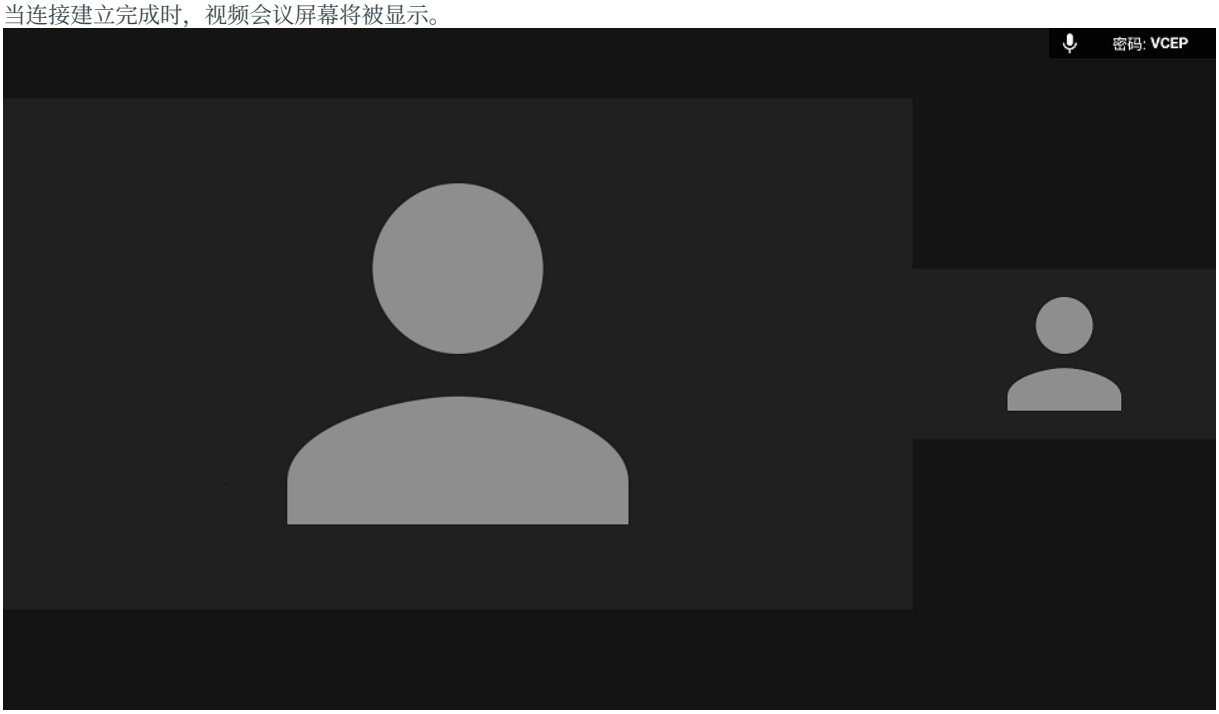

使用BRAVIA菜单启动

1. 查看您想更改外部输入的那台BRAVIA的屏幕右上角显示的密码。

2. 在您的电脑上的BRAVIA Meeting客户端菜单上单击”开始视频会议” 。 您还可以通过同时按键盘上的快捷键(Windows系统: [Ctrl]键+ [Shift]键+ [u]键; Mac系统: [Cmd]键 + [Shift]键 + [u]键)。

3. 输入密码的对话框将出现在屏幕中央。 您可以按右上角的X图标或按键盘上的[Esc]键取消密码输入并关闭对话框。

4. 加入仅音频模式, 选中 “仅音频” 框(选中和清除标记可以通过按键盘上的空格键来实施)。 当只有一个USB麦克风连接到会议室的BRAVIA时，即使此框没有被选中，都会自动选择仅音频模式。

5. 在对话框中输入 BRAVIA 中显示的密码，然后单击对话框或按键盘上的“Enter”键。

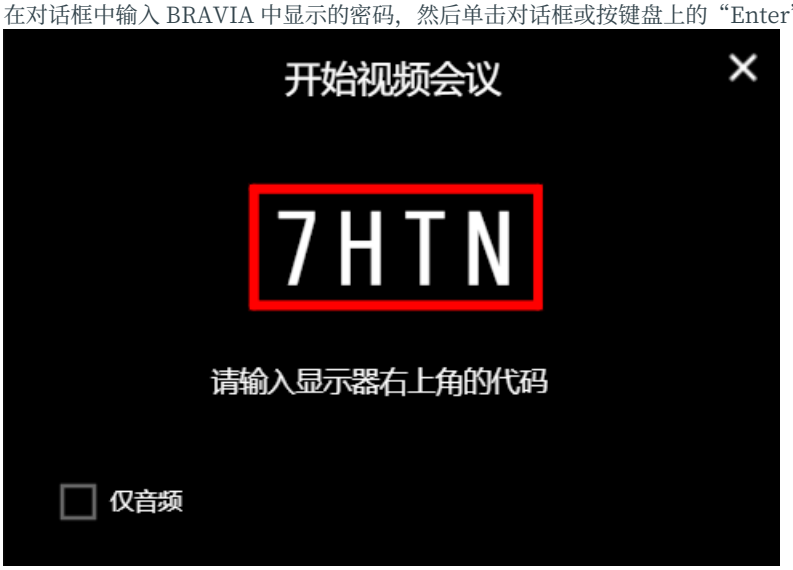

6. 在对话框中输入要加入的视频会议的访问代码，然后单击对话框或按键盘上的 “Enter”键。

7. 如果您输入的密码正确，视频会议对话框将在会议室的BRAVIA上启动。 当您等待视频会议的其他成员加入时，将会显示”等待中”对话框。

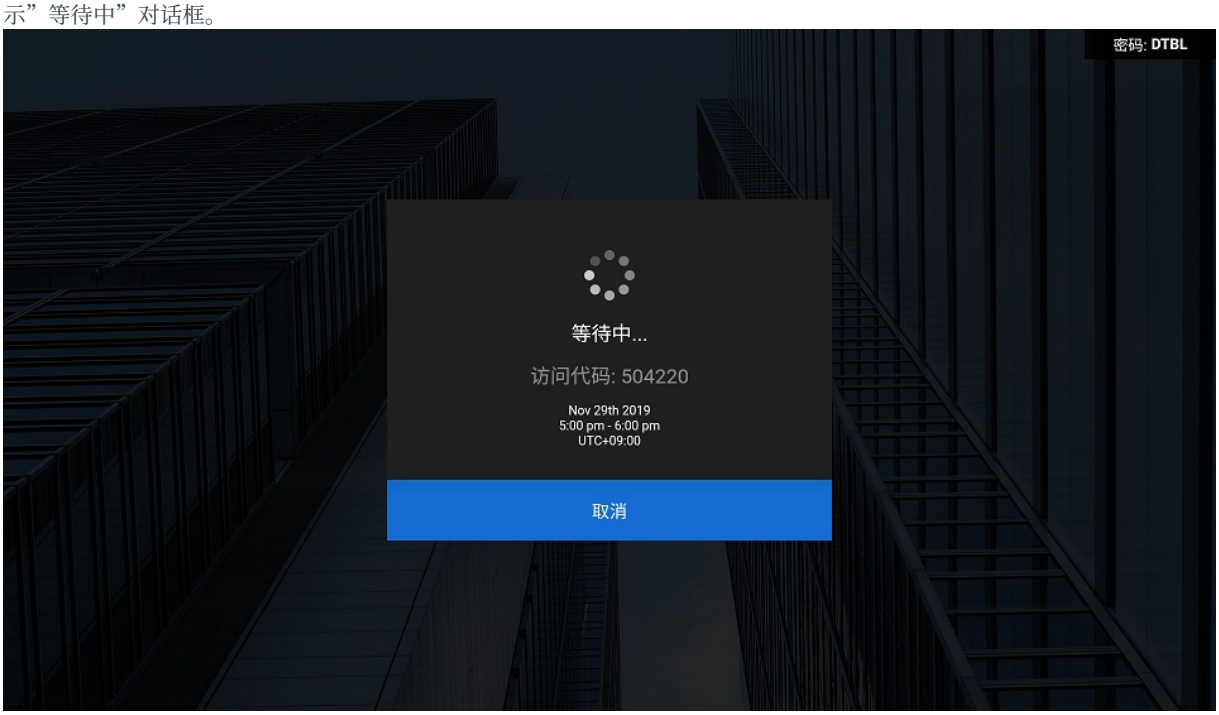

8. 当双方的BRAVIA连接到视频会议时，将会显示”连接中”对话框。

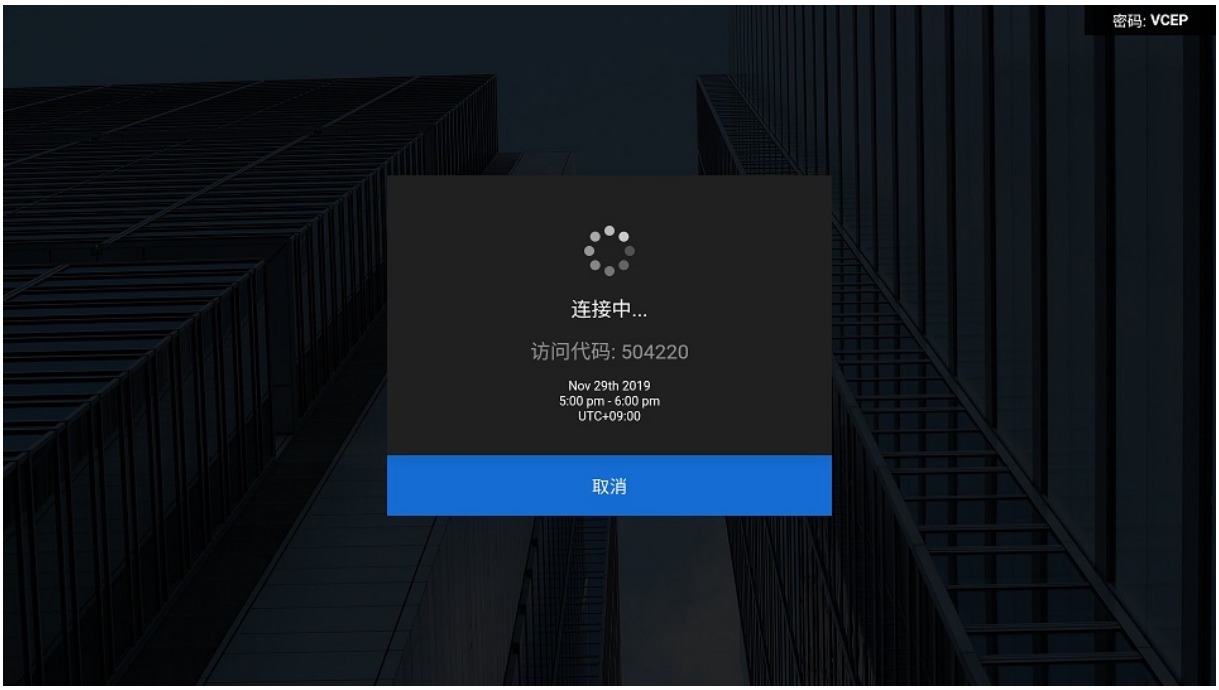

9. 当建立连接完成时，视频会议屏幕将被显示。

使用情况

当连接建立完成时，视频会议屏幕将被显示。

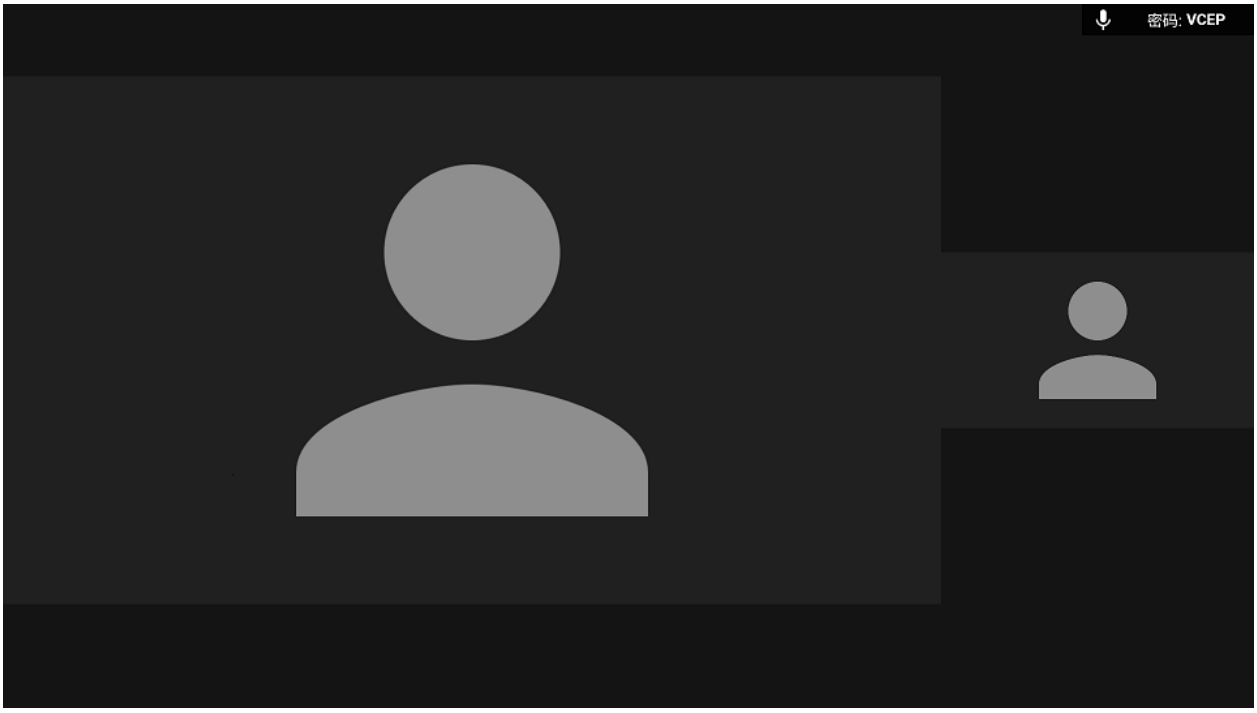

当连接到仅音频模式时，您的视频画面将会在BRAVIA上显示出来，如下 当视频会议的其他成员只以音频模式连接时，他们的视频画面将在您的BRAVIA一侧显示。

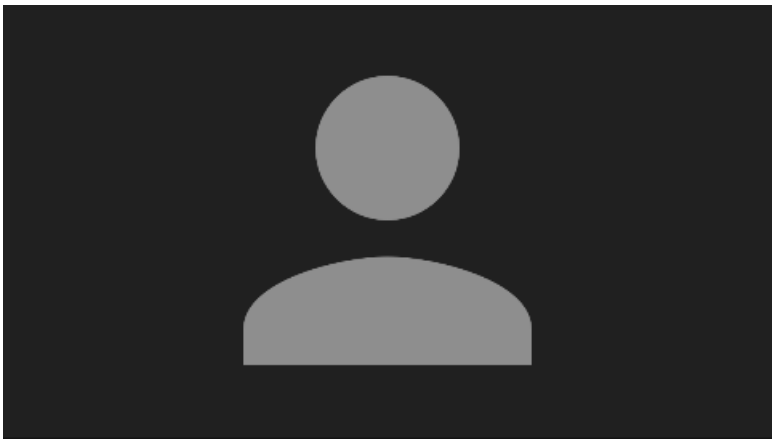

您可以通过按[↑], [↓], [←], [→],或[[Enter] 通过远程控制，或者通过触摸面板操作来显示菜单。

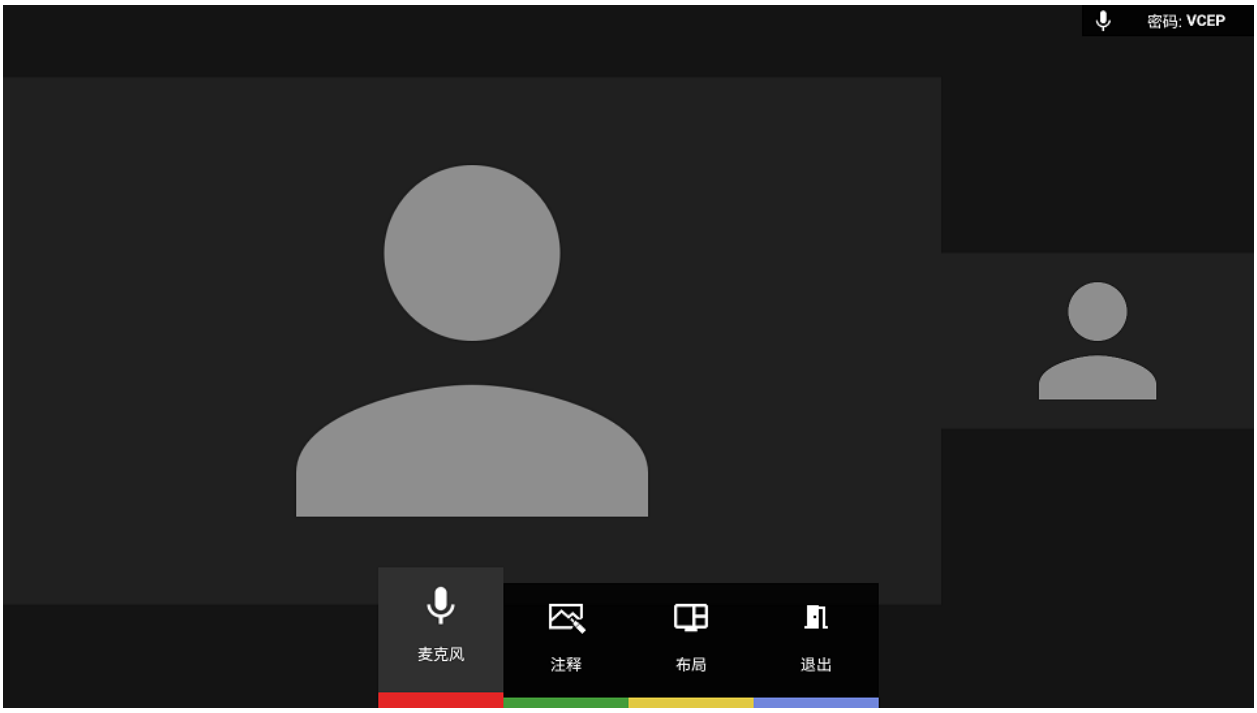

您可以在视频会议期间执行下列操作。 视频会议期间无法显示HDMI连接的外部输入。

- 声音 打开/关闭 [Red key]
  - 您可以通过禁音按键来禁止您这边的麦克风发出声音。
- 布局变化 [Yellow key]
  - 您可以更改视频的布局。
- 注释模式 [Green key]
  - 您可以开启注释模式，并与视频会议的其他成员分享您的画面。 在注释模式下仅播放视频会议的音频。
- 视频镜像
  - 你可以在会议室的BRAVIA上显示你的电脑屏幕，并与其他视频会议成员分享此内容。 在视频镜像模式下仅播放视频会议的音频。
- 遥控指针
  - 你可以在会议室的BRAVIA上显示您的电脑的指针，并与其他视频会议成员分享。